





Nabotherm izzítókemence (max. 1800 °C)




Elektromos-hidraulikus présgép (60 t)

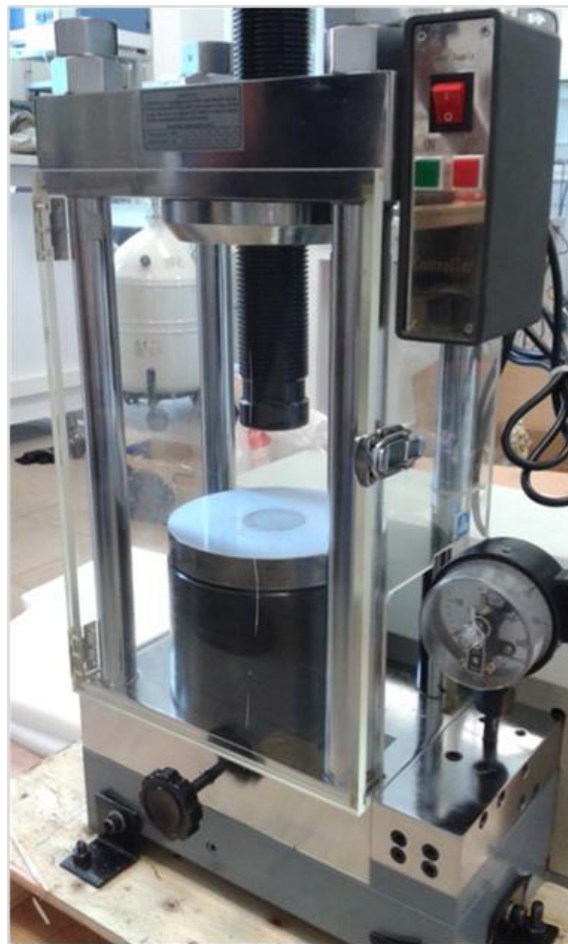


Fagyasztva granuláló berendezés

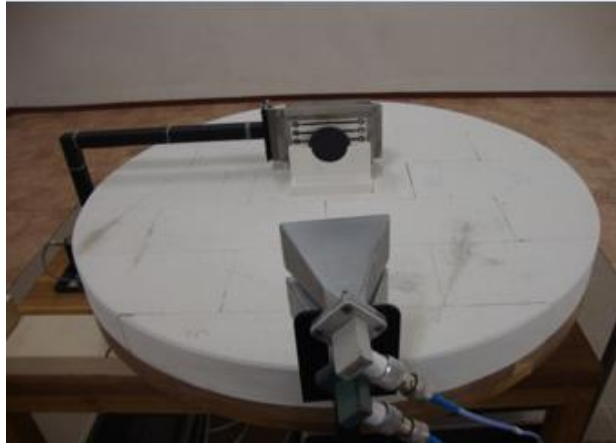


Reflexiós mérőpad radarelnyelés méréséhez

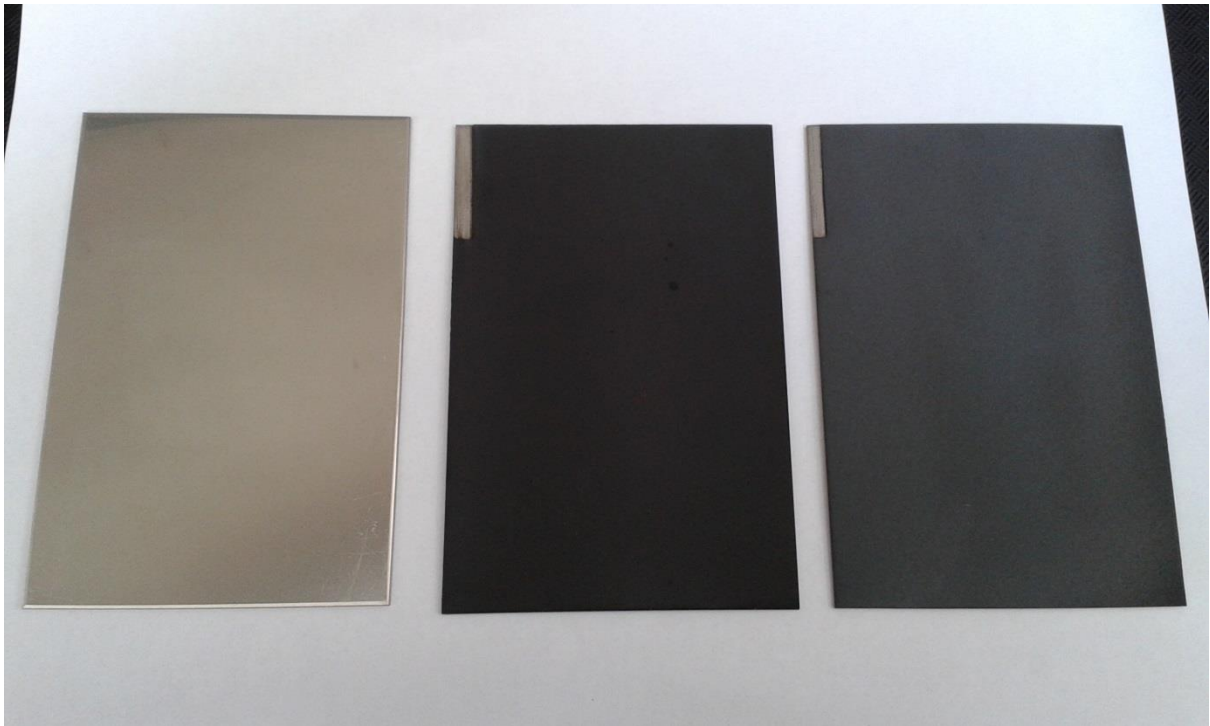

Plazmaszórással felvitt radarelnyelő bevonatok

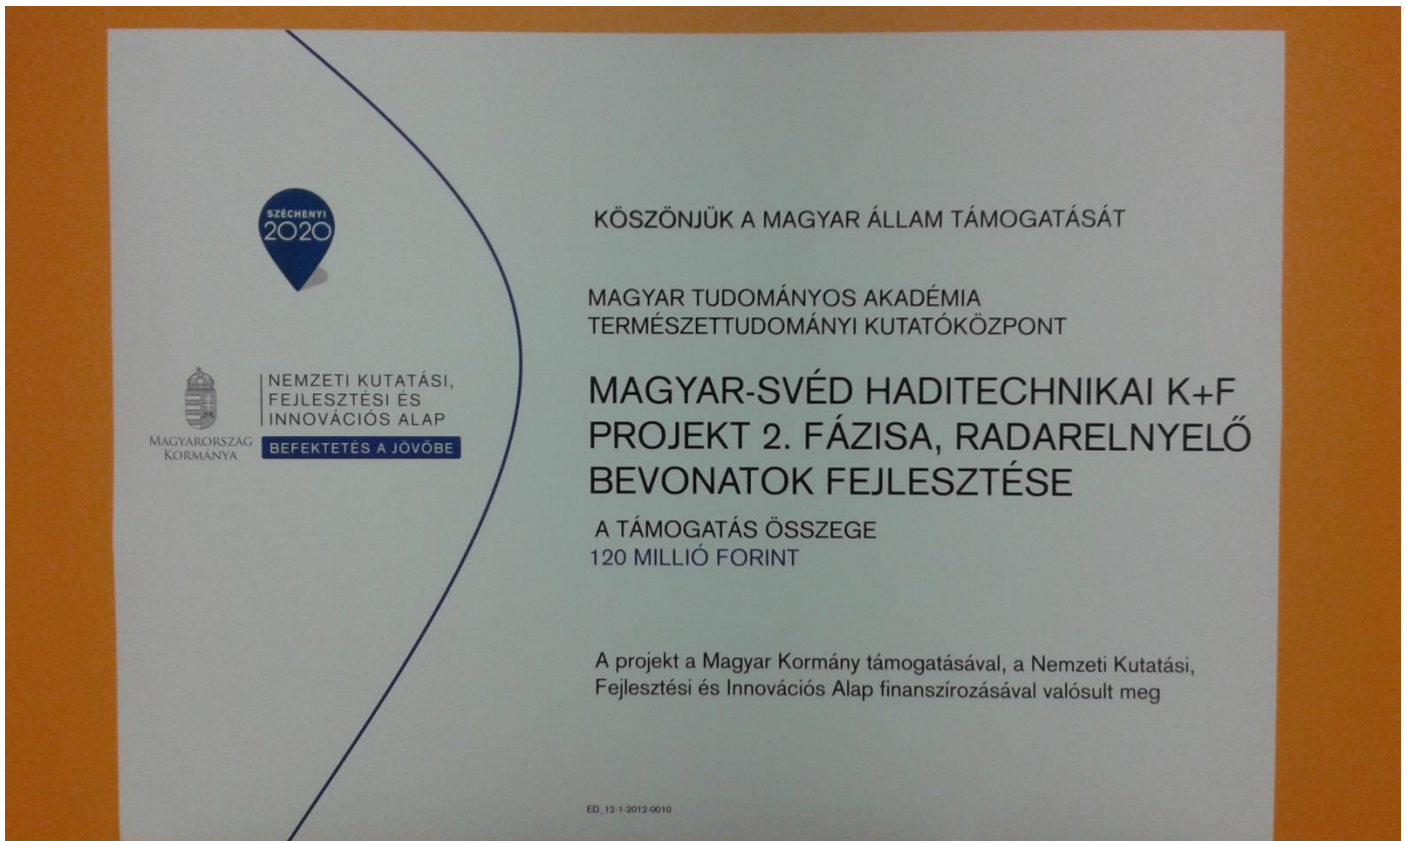

Kötelező elem I. (C-típusú tábla az ajtón kifüggesztve)

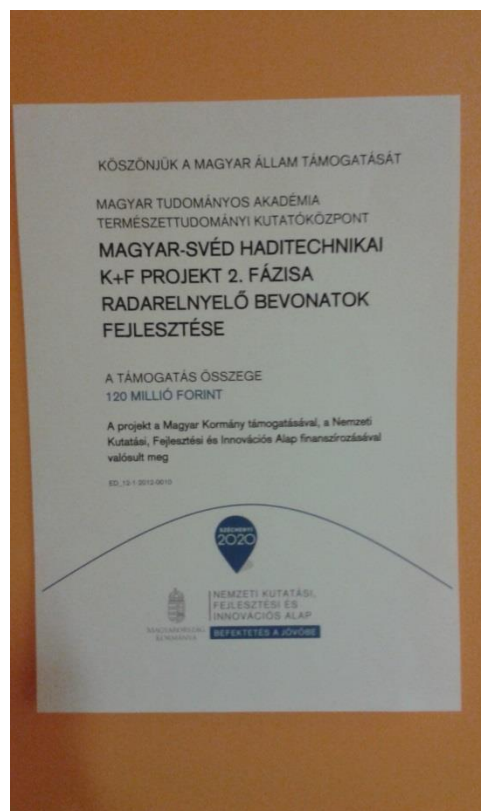

Kötelező elem II.  
(D-típusú tábla az ajtón kifüggesztve)